


# 三島駅南口東街区市街地再開発事業 地下水保全策に係る現場見学会 (R7.2.20)

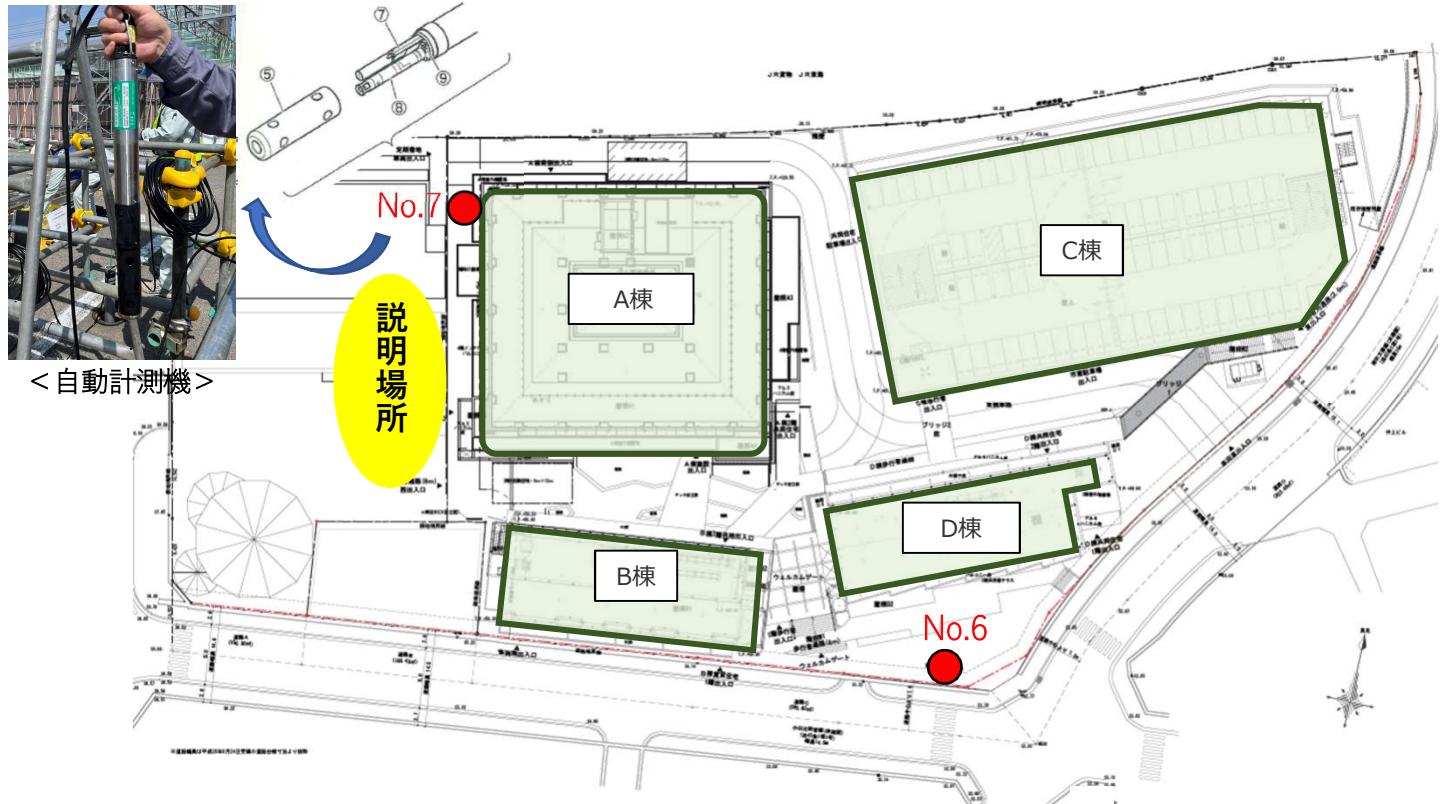


## ■ 主な地下水保全策

### 対策

杭を設けない**直接基礎**を採用し、地下水位との**離隔**を確保

### 対策

汚濁水が発生しにくい、工法や工材を採用

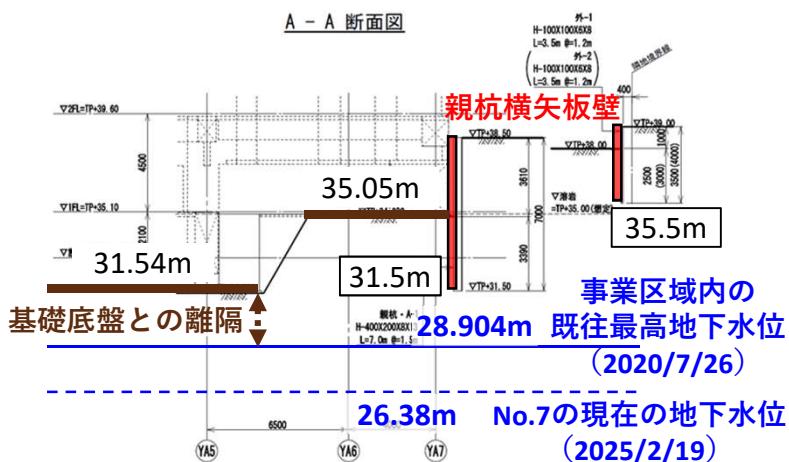

### 対策

事業区域を取り囲む形で地下水を継続的にモニタリング。地下水の状態を把握しながら工事を進めている。



H鋼材周囲の埋め戻しに、セメントではなく、砂を使用



※調査を終了している箇所もあります。

本事業における地下水保全策や地下水モニタリングの結果の詳細については、「三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会」の資料でご確認いただけます。